



Oblongs



Slots

Choisir la taille des perforations
et l'entraxe selon l'esthétique
ou la performance souhaitée.
Longueur : 40/98 mm
Largeur : 6/8/10 mm
Entraxe : 20/32/64 mm



Choose the width and the center
distance of the slots according
to required performances or aesthetics.
Length: 40/98 mm
Width: 6/8/10 mm
Center distance: 20/32/64 mm

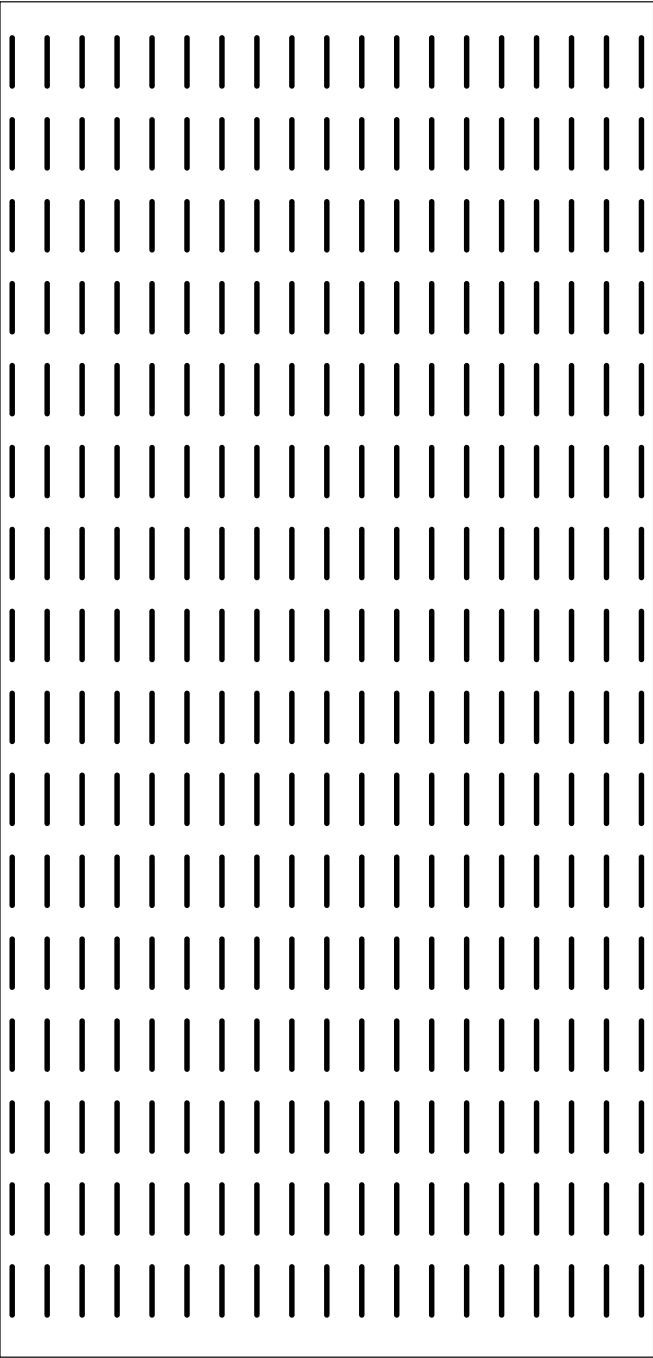

98 × 10 × 64 mm

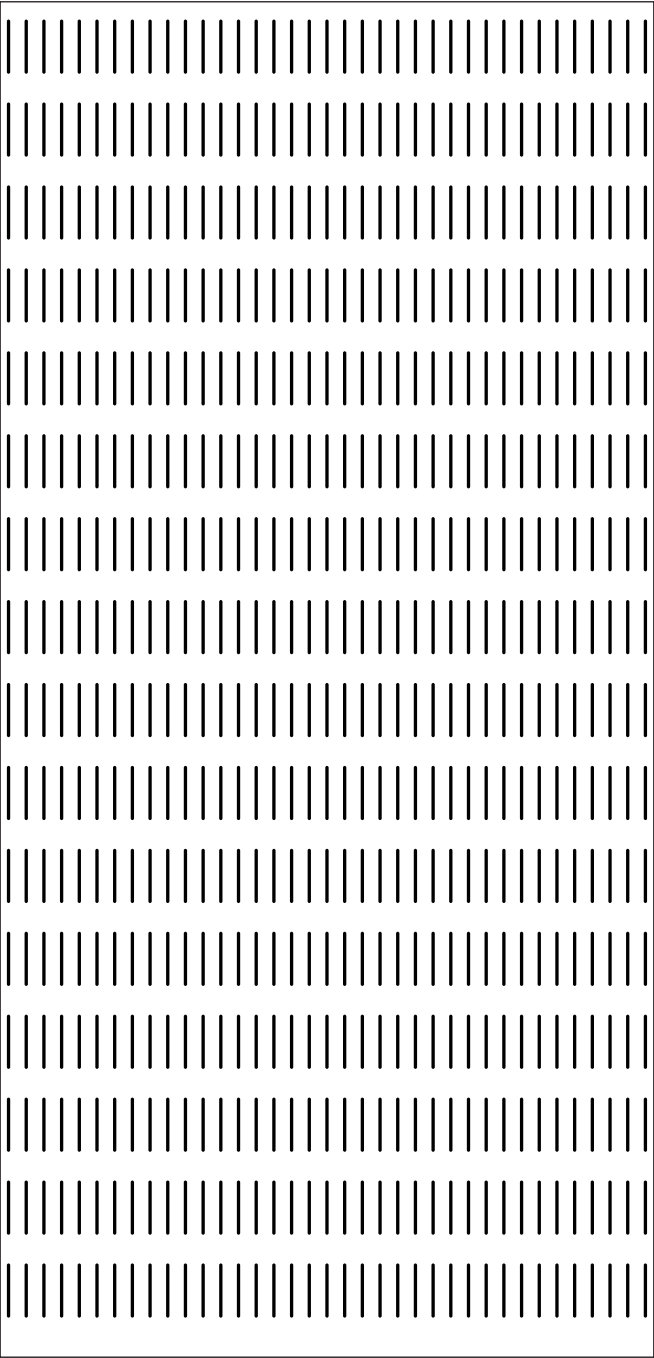


98 × 6 × 32 mm

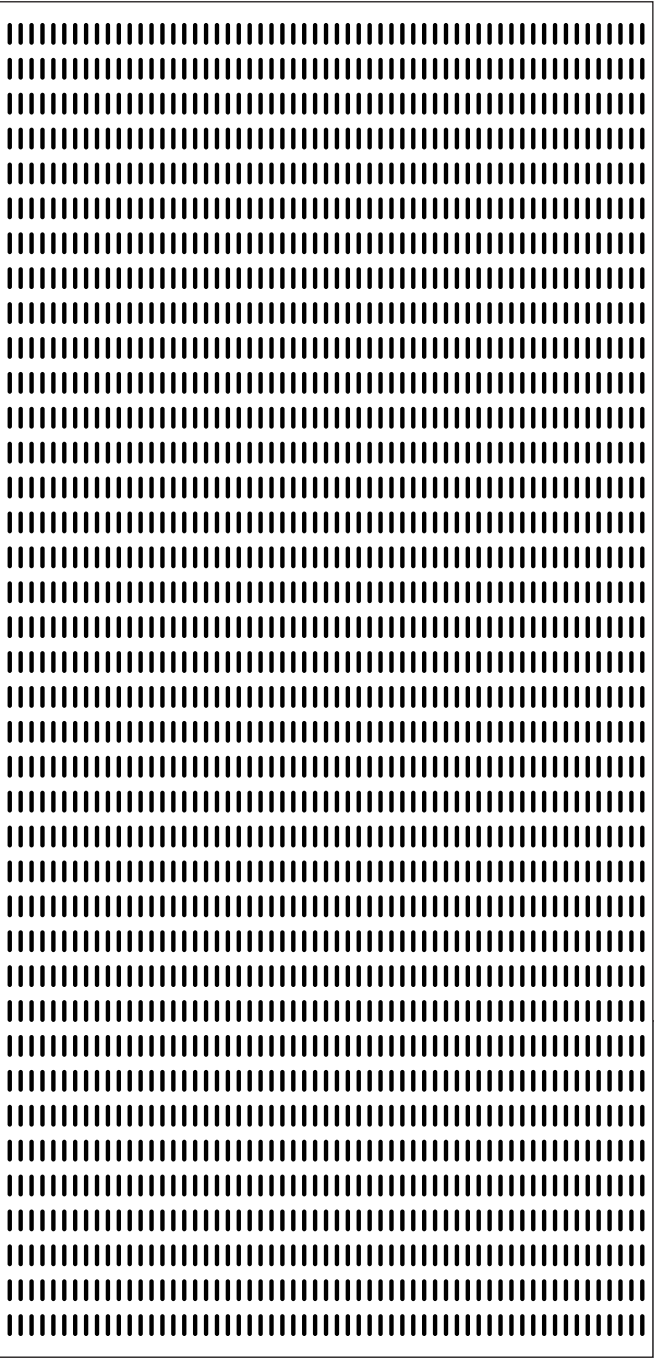


40 × 8 × 20 mm

Format des panneaux (mm)
Dimension of the panels (mm)

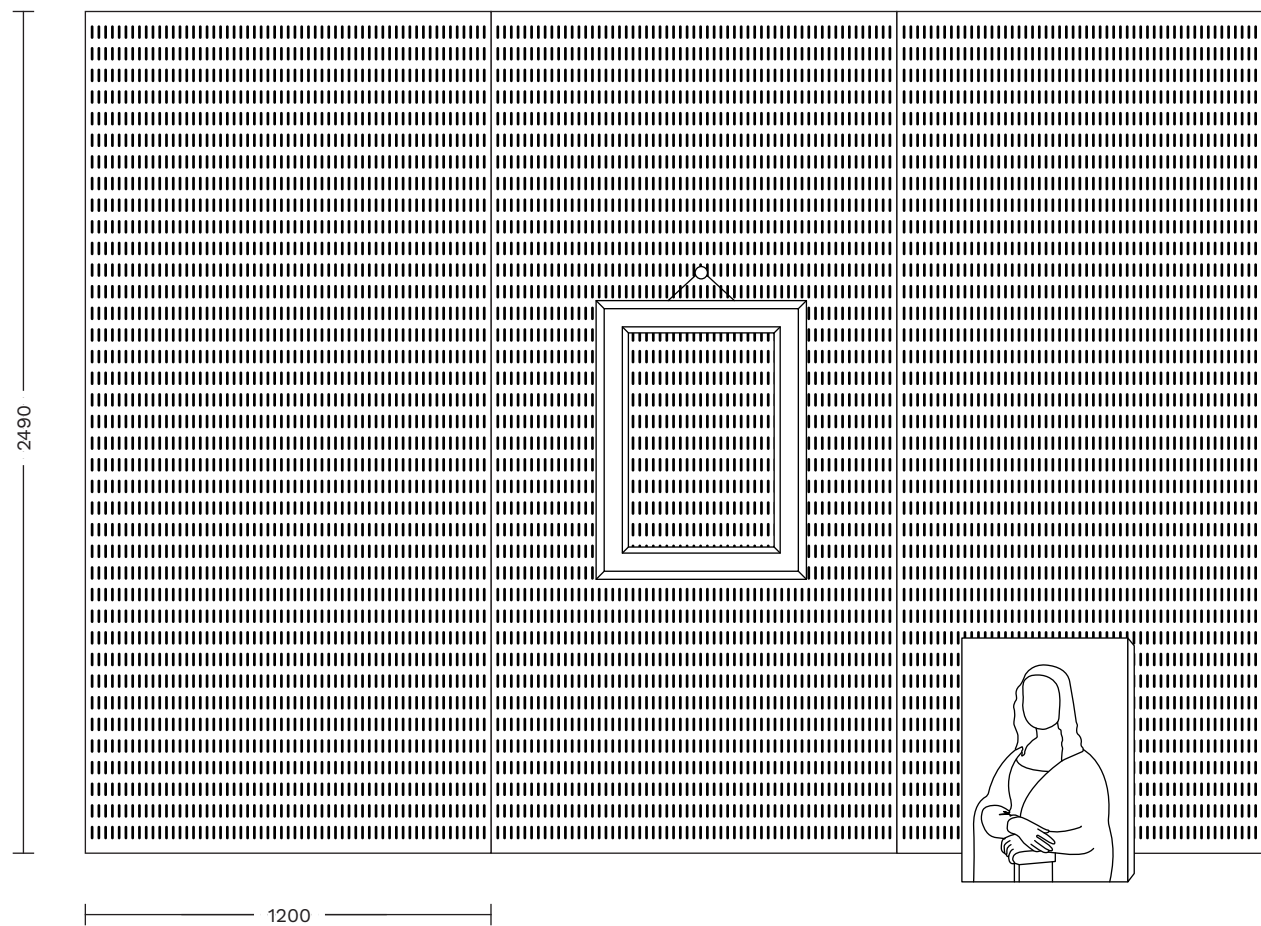

Oblongs • Slots

Résultats acoustiques
Acoustic results

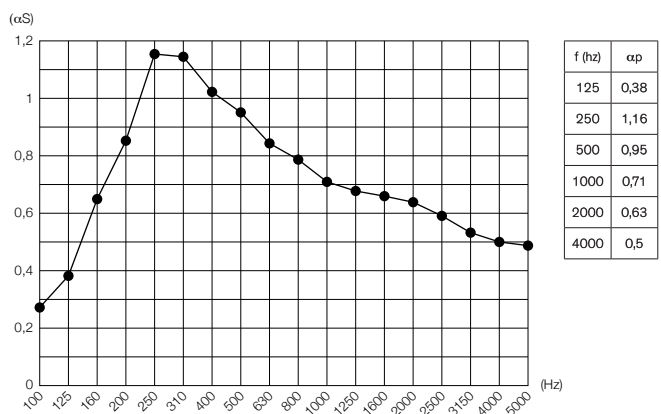

αw : 0,65 LM – n°PV : 99A578
Résultats acoustiques pour oblongs 6 × 40 mm, entraxe 20 mm, pas de 24 mm
Acoustic results for slots 6 × 40 mm, CDA 20 mm, pitch 24 mm

Caractéristiques techniques
Technical characteristics

Modèle personnalisable sur [oversound.com](https://www.oversound.com)
Customizable pattern on [oversound.com](https://www.oversound.com)

Composition du panneau: surface décorative
(bois, unie, métal) + support MDF 16 mm
+ contreface d'équilibrage + voile noir
Structure of the panel: decorative surface
(wood, solid color, metal) + 16 mm MDF substrate
+ balancing + black felt

Dimensions: 2490 × 1200 mm / sur-mesure
Dimensions: 2490 × 1200 mm / custom-sized

Classement au feu: Euroclasse Bs1d0
Fire rating: Euroclass Bs1d0