

MANUTENZIONE E LAVORAZIONE

PULIZIA PERIODICA


Per spolverare la superficie utilizzare un panno morbido di microfibra e per asciugare eventuali liquidi usare un panno senza pelucchi. Per la normale pulizia usare solo acqua demineralizzata mentre per la pulizia periodica utilizzate una soluzione di sapone delicato (es. Forbo Monel) disciolto in acqua demineralizzata nella proporzione 1:20.

Usare poi un panno senza pelucchi per asciugare la superficie. Prima di spedire il materiale ne è consigliata la pulizia.

TRATTAMENTO PERIODICO

Trattare l'area con sapone neutro puro (es. Forbo Monel), lasciare agire e dopo un'ora passare una soluzione dello stesso sapone delicato disciolto in acqua demineralizzata nella proporzione 1:20.

Usare poi un panno senza pelucchi per asciugare la superficie.

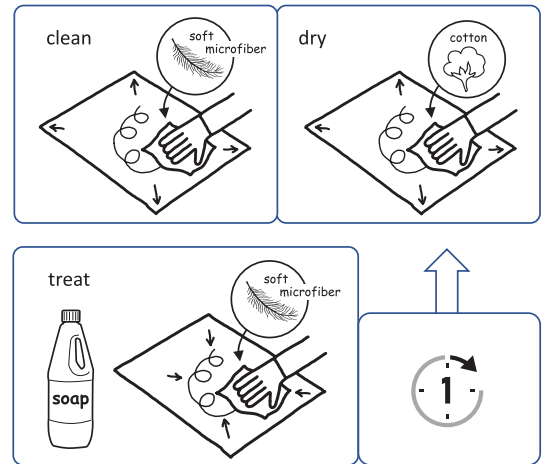

Applicazioni

PREPARAZIONE

Preparazione

Furniture Linoleum è spedito in rotoli. Si consiglia di tagliare i pezzi fuori misura. I pannelli prima di essere applicati necessitano di circa 24 ore per acclimatarsi alla temperatura dell'ambiente.

Superficie del pannello

La superficie deve presentarsi senza irregolarità e liscia come se fosse trattata con carta abrasiva grana 120 o più fine.


ADESIVO

Determinare il tipo di superficie del supporto

Superficie assorbente (truciolari, mdf, multistrati, ecc.): può essere usata una normale colla bianca per legno PVAc; se preferita può essere usata anche una colla a contatto PSA.

Superficie non assorbente (solid core, HPL, nobilitati, ecc.): la superficie deve essere carteggiata con carta vetrata a grana 120 o più fine. Deve essere poi utilizzata una colla a contatto PSA.

Verificare sempre le istruzioni d'uso del produttore del collante.

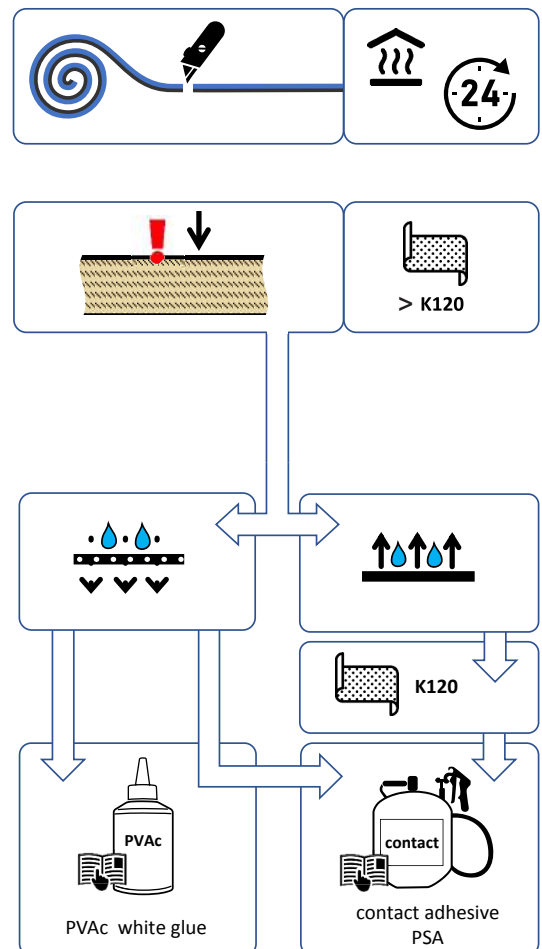

furniture linoleum desktop

PRESSATURA

Pannelli di bilanciatura

La regola principale è bilanciare il retro del pannello con lo stesso Furniture Linoleum e il medesimo collante utilizzati sul fronte.





In alternativa sul retro si può utilizzare una carta con peso superiore a 230 gr/mq o un laminato HPL di sp. 0,8 mm.

Pressatura

Per pressare il Furniture Linoleum si può utilizzare una pressa pneumatica o una vacuum. Impostare una pressione più bassa di quella usata per il laminato HPL ed una temperatura sotto i 70° C. Verificare le istruzioni d'uso del produttore del collante.

Pressatura DIY

Per la pressatura di piccoli pezzi può essere posizionato su di essi un peso o si possono usare dei morsetti mentre quando si usa la colla a contatto può essere sufficiente un rullo di gomma.

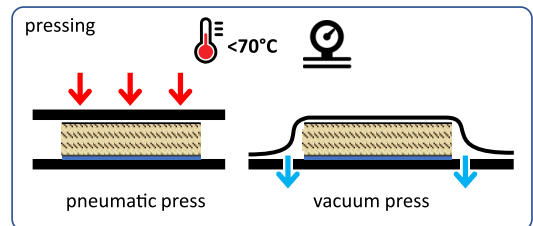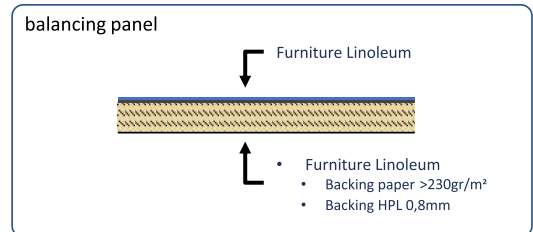


CURVATURA

Raggio di curvatura

Furniture Linoleum può essere applicato senza problemi rivestendo superfici con raggio maggiore di 25 mm.

Più Furniture Linoleum è caldo più facile è la sua curvatura. Evitare di curvare il materiale quando è freddo.

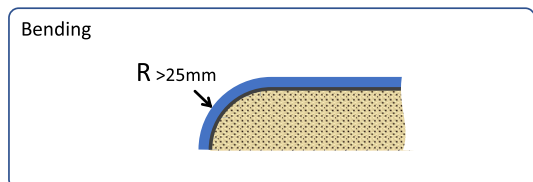



FINITURA DEI BORDI

Finitura dei bordi

La finitura dei bordi può essere finita in diversi modi come per esempio praticando un taglio pulito del pannello di supporto (multistrati, mdf nero, ecc.) accostata a una lavorazione smussata o raggiata del perimetro di Furniture Linoleum.

Bordi

Il bordo in rotoli è usato quando si preferisce coprire il bordo del pannello di supporto. I bordi sono disponibili in diversi materiali e larghezze (ABS, legno, ecc.)

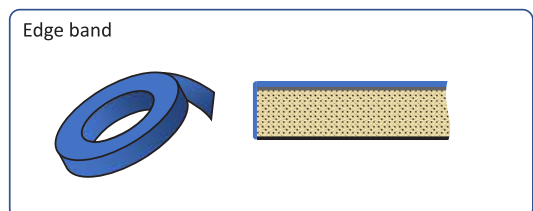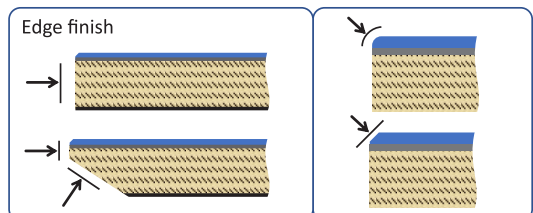

Suggerimenti


SUGGERIMENTI DI PULIZIA

Usare metodi di pulizia delicati. Non usare alcun tipo di pulizia abrasiva.

Usare solo acqua demineralizzata in quanto quella del rubinetto lascia segni di calcare dopo la pulizia.

Facile da pulire


Prima di pulire la superficie può essere usata una bottiglia con vaporizzatore per applicare la Vostra soluzione di sapone liquido neutro + acqua demineralizzata (nella proporzione 1:20).

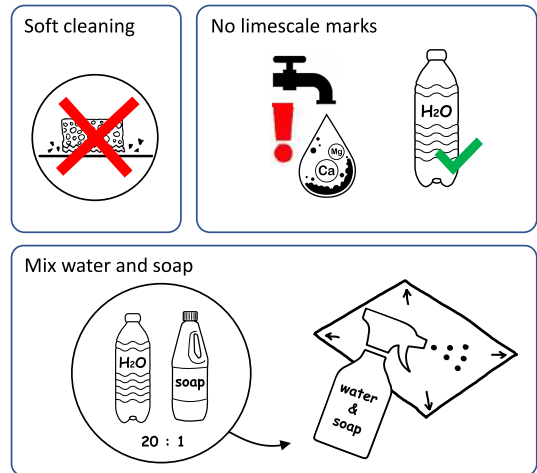

PROTEGGERE E RIPARARE

Proteggere

Proteggere la superficie dal contatto con materiali abrasivi. Usare feltri di protezione.

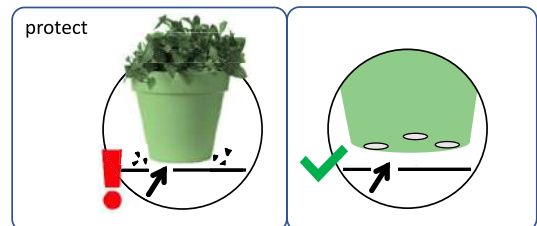

Riparare i graffi

I graffi possono essere cancellati con una noce. Strofinare il graffio con la parte bianca della noce che contiene olii che non rendono lucido il Desktop Linoleum dopo il trattamento. Si raccomanda di pulire accuratamente l'intera superficie dopo il trattamento.

