

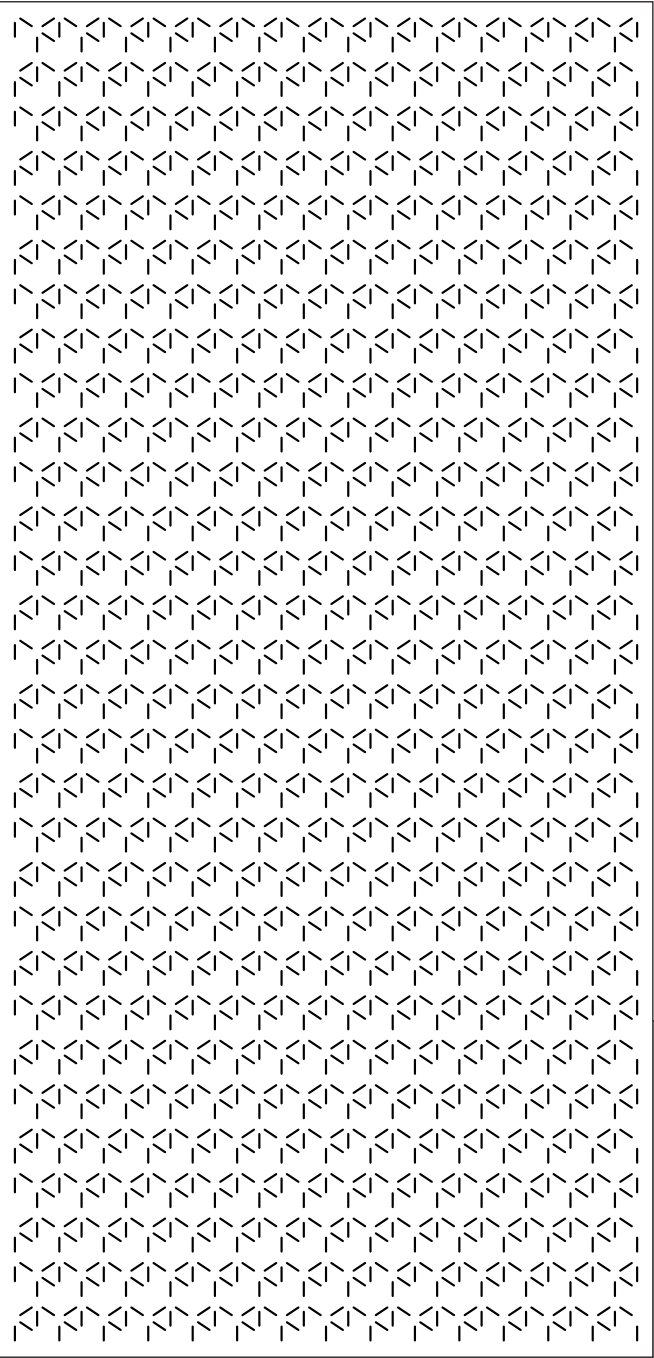

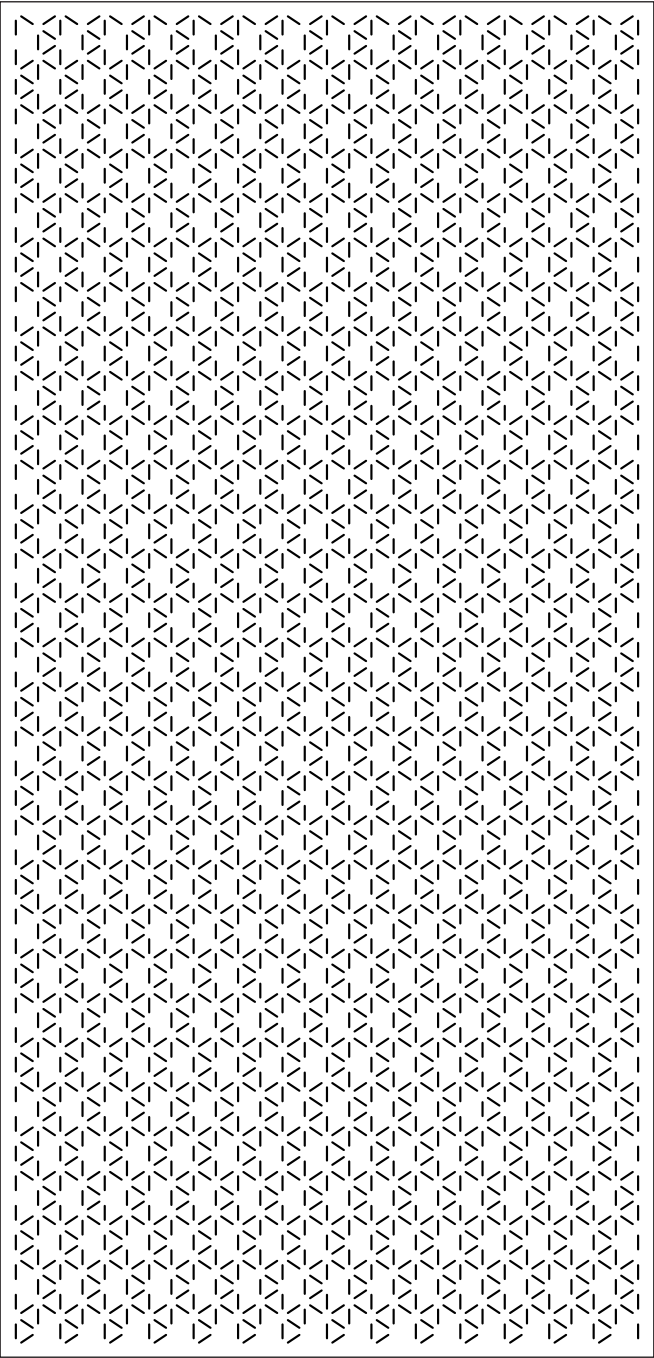



Composer


Compose

Activer 1 ou plusieurs des 9 segments
du motif et donner naissance à une
multitude de possibilités


Add or retrieve up to 9 segments
of the perforation pattern to create
various design possibilities

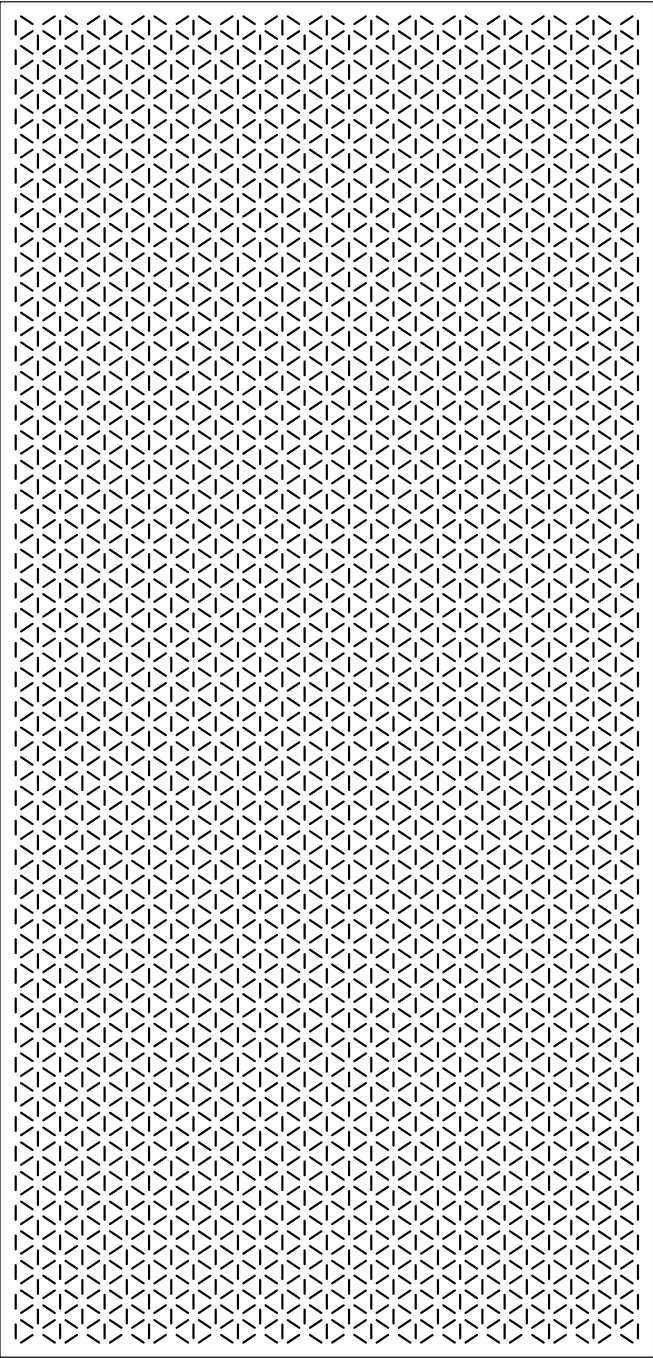

Format des panneaux (mm)
Dimension of the panels (mm)

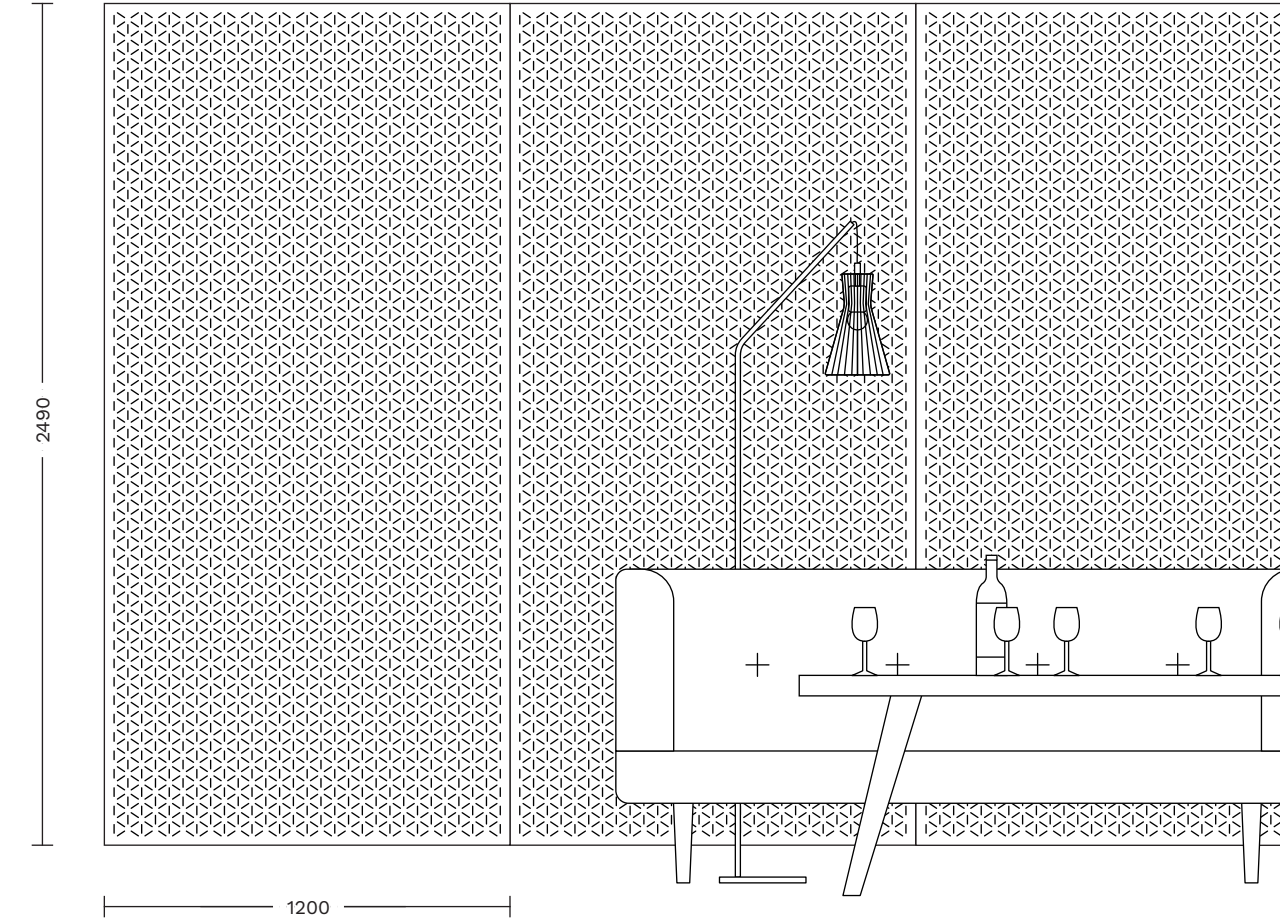

Résultats acoustiques
Acoustic results

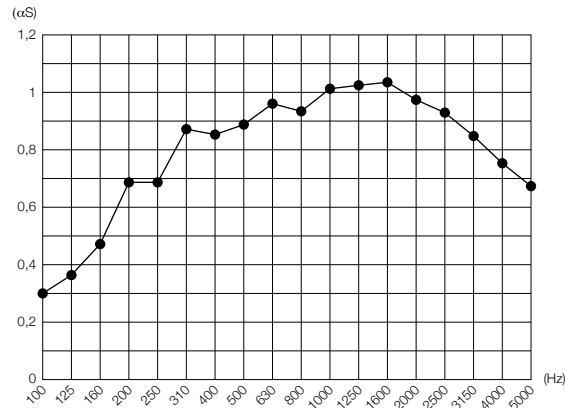

α_w : 0,9 – n°PV : 18A034
Résultats mesurés sur la base de la configuration la plus perforée
Results based on configuration with the highest perforation rate

Caractéristiques techniques
Technical characteristics

Modèle personnalisable sur [oversound.com](https://www.oversound.com)
Customizable pattern on [oversound.com](https://www.oversound.com)

Composition du panneau: surface décorative (bois, unie, métal) + support MDF 16 mm + contreface d'équilibrage + voile noir
Structure of the panel: decorative surface (wood, solid color, metal) + 16 mm MDF substrate + balancing + black felt

Dimensions: 2490 × 1200 mm / sur-mesure
Dimensions: 2490 × 1200 mm / custom-sized

Classement au feu: Euroclasse Bs1d0
Fire rating: Euroclass Bs1d0

Modèle déposé
Registered pattern

Composer • Compose